

ゴムティーがちぎれた場合

修理キットは貸しロッカーの
10番にあります。
ご利用の際はLINEで報告ください




①ティーが上がった状態で電源をOFFにしてティーマットを剥がす
(ティーマットはマジックテープで固定されているため少し力が要ります)




②ちぎれたティーの元の部分を取り出す
(ねじで固定されているため修理キットのドライバーで取り外してください)



③新しいティーをセットして2か所ねじでとめる
(仮止めをして力を加えるとティーが下へ移動します。その後しっかりねじをとめてください)

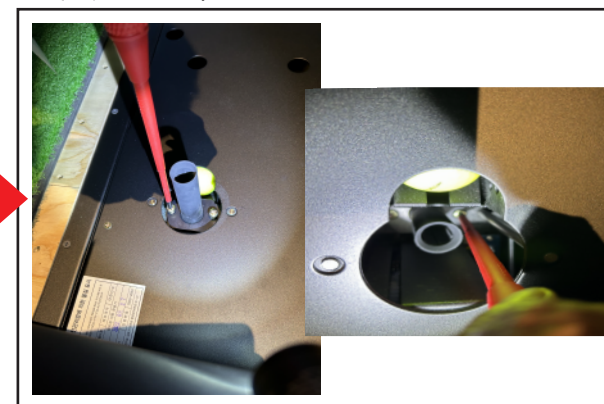


④マットもどしてティーの電源をONにする
(取り外したゴムティーはカットボールケースに入れてください)

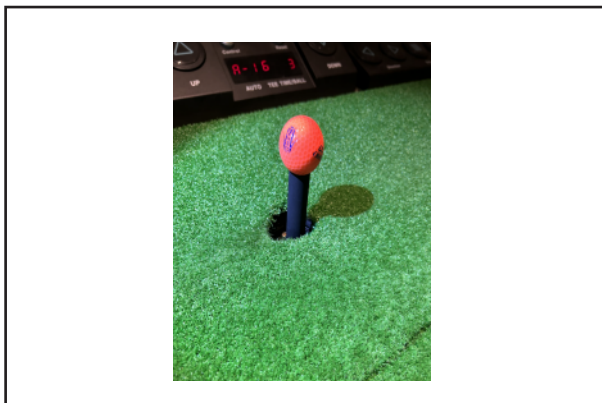

完了！

もしねじが落ちてしまったら…
修理ボックスの中に磁石付きのピックアップツールがあるのでお使いください。

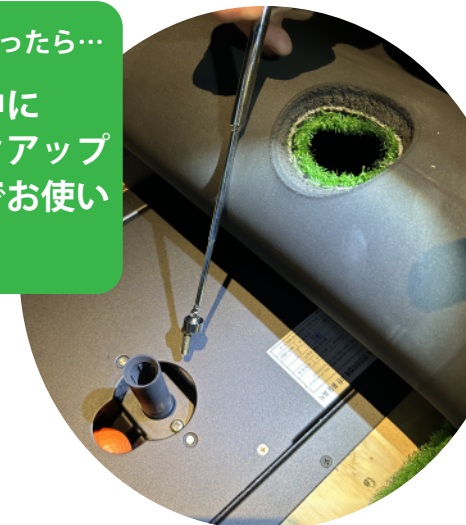

タイトル

説明①

説明②

説明③



説明④

説明⑤

説明⑥

